

АКВАПАНЕЛЬ® | 07/2020

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси

Для крепления цементных плит АКВАПАНЕЛЬ®

AQUAPANEL®

Описание

Самонарезающие винты АКВАПАНЕЛЬ® Макси были специально разработаны для крепления цементных плит АКВАПАНЕЛЬ® к деревянным и металлическим стойкам различной толщины. Винты доступны в двух версиях: с прокалывающим концом (SN) и самосверлящим концом (SB). Самонарезающие винты АКВАПАНЕЛЬ® Макси могут использоваться в конструкциях стен и потолков как внутри помещений, так и снаружи.

Область применения

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы с острым концом SN специально разработаны для крепления цементных плит к деревянному и металлическому каркасам (толщина металла от 0,6 до 0,7 мм). Винты имеют прокалывающий наконечник и зенкующую головку.

■ АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 25 можно использовать для однослойной обшивки металлического каркаса.

■ АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 39 подходят для однослойной или двуслойной обшивки металлического каркаса или однослойной обшивки деревянного каркаса.

■ АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 55 используются для двухслойной обшивки деревянного каркаса или для обшивки в три слоя металлического каркаса.

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы с высверливающим концом SB специально разработаны для крепления цементных плит к металлическому каркасу (толщина металла от 0,8 до 2 мм). Винты имеют сверлящий наконечник и зенкующую головку.

■ АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 25 можно использовать для однослойной обшивки.

■ АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 39 подходят для однослойной или двуслойной обшивки.

Все шурупы АКВАПАНЕЛЬ® Макси имеют специальное антикоррозийное покрытие, которое обеспечивает гарантированную коррозионную стойкость в течение 720 часов при испытаниях на устойчивость к воздействию соли.

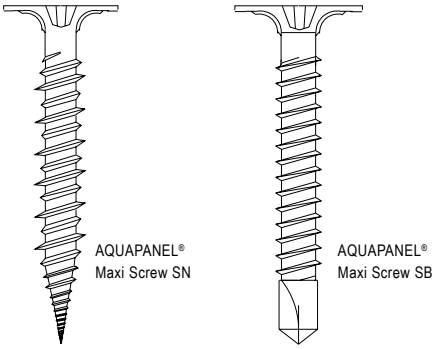

Установка

Самонарезающие винты устанавливаются в один уровень (заподлицо) с поверхностью плиты. Расстояние между винтами 200–250 мм. Расстояние от кромки плиты ≥ 15 мм. Рекомендуется использовать шуруповерт с ограничителем глубины завинчивания или специальную насадку.

Расход материала

Стены: 15 шт./м^2, расстояние между стойками 600 мм.
Потолок: 25 шт./м^2, расстояние между профилями 300 мм.

Упаковка

АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 25: 1000 шт./уп. Артикул: 87319
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 25: 250 шт./уп. Артикул: 94730
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 39: 500 шт./уп. Артикул: 53500
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 39: 250 шт./уп. Артикул: 58549
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 55: 250 шт./уп. Артикул: 95644

	Деревянный каркас		Металлический каркас				
			Толщина металла 0,6 – 0,7 мм			Толщина металла 0,8 – 2,0 мм	
	Однослойная обшивка	Двухслойная обшивка	Однослойная обшивка	Двухслойная обшивка	Трехслойная обшивка	Однослойная обшивка	Двухслойная обшивка
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 25			x				
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 25						x	
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 39	x		x	x			
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SB 39						x	x
АКВАПАНЕЛЬ® Шурупы Макси SN 55		x			x		

AQUAPANEL®

АКВАПАНЕЛЬ® является технологически передовой системой строительства. Системность решения предполагает последовательность процесса от разработки идеи до завершения проекта. Цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ®, аксессуары и сервисные услуги вместе составляют комплексное решение – вы можете быть уверены, что ваш проект осуществится в полном соответствии с планом.

www.AQUAPANEL.ru
info@AQUAPANEL.com

АКВАПАНЕЛЬ® является зарегистрированным торговым знаком.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany

© 2020 EN-07/20

Компания сохраняет за собой право вносить любые технические изменения. Только актуальные печатные инструкции являются действительными. Наша гарантия распространяется только на продукцию компании, находящуюся в безупречном состоянии. Конструктивные и структурные свойства, а также физические характеристики зданий, возведенных с использованием систем КНАУФ, могут быть обеспечены исключительно при использовании компонентов системы производства КНАУФ или других изделий, специально рекомендованных КНАУФ. Все сведения о количестве материалов, рекомендованном для использования в строительстве, составлены на основе эмпирических данных, которые не всегда корректно применимы к другим объектам строительства. Все права защищены. Все изменения, копирование и ксерокопирование, в том числе частей текста, требуют специального разрешения Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany.